


S13-M型电力配电变压器



适用范围

S13-M系列变压器可广泛用于高层建筑、商业中心、地铁、机场、车站、工矿企业、钻井平台、采油平台，特别适用于易燃、易爆等防火要求高以及环境恶劣的场所使用。也可用居民区、商业街道、工矿企业和农村动力及照明之用。

型号及含义

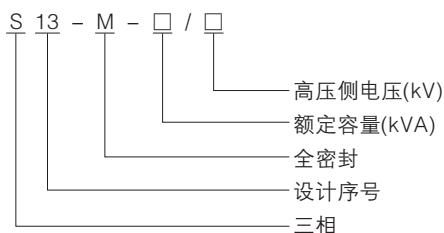

断路器主要特点

- 铁芯：铁芯全部采用高导磁优质晶粒取向冷轧硅钢片，铁芯为心式铁芯，全斜接缝叠积式，铁芯柱为多级阶梯形，铁轭与铁心柱为等截面。空损低、噪音小；
- 绕组：绕组采用瓦楞油道增加油道数量，浸漆工艺，紧缩带绑扎；绕组采用F级绝缘耐高温；高压绕组具有对应分接电压要求的抽头，引至分接开关上，开关安装在箱盖上，且需切断电源后方可变换分接电压。
- 安全保护装置：30~2000kVA变压器装有压力释放阀；根据用户需要可安装具有报警和跳闸端子的气体继电器；
- 油温测量装置：变压器均装有玻璃温度计的管座，管座设在油箱顶部，伸入油内120±10mm；1000~2000kVA变压器装有户外式信号温度计；
- 变压器油箱：变压器油箱由波纹壁构成，表面采用粉尘喷涂、漆膜牢固。波纹散热片不但具有散热功能，而且具有“呼吸”功能，波纹散热片的弹性可补偿因温度升降而引起的变压器油体积的变化。因此全密封变压器没有储油柜，降低了变压器整体高度；变压器在封装时采用真空注油工艺，完全去除了变压器中的潮气，变压器油不与空气接触。有效地防止氧气和水份侵入变压器而导致变压器绝缘性能下降和变压器油老化的可能，因此不用定期进行油样试验；

正常使用条件


- 安装高度:海拔不超过1000mm
- 环境温度：-40°C~+40°C

主要技术参数

表1

| 容量 (kVA) | 电压组合 | | | 联结组别 | 损耗(W) | | 空载电流% | 阻抗% | 重量(kg) | |
|-------------|--------|---|--------|---------------|-------|-----------|-------|-----|--------|------|
| | 高压(kV) | 分接范围 % | 低压(kV) | | 空载损耗 | 负载损耗 | | | 油重 | 总重 |
| 30 | 6 | $\pm 2 \times 2.5\%$ or $\pm 5\%$ | 0.4 | Dyn11 Yyn0 | 80 | 630/600 | 2.1 | 4 | 32 | 320 |
| 50 | | | | | 100 | 910/870 | 2.0 | | 89 | 370 |
| 63 | | | | | 110 | 1090/1040 | 1.9 | | 95 | 420 |
| 80 | | | | | 130 | 1310/1250 | 1.8 | | 120 | 490 |
| 100 | | | | | 150 | 1580/1500 | 1.6 | | 125 | 600 |
| 125 | | | | | 170 | 1890/1800 | 1.5 | | 135 | 690 |
| 160 | | | | | 200 | 2310/2200 | 1.4 | | 155 | 815 |
| 200 | | | | | 240 | 2730/2600 | 1.3 | | 168 | 920 |
| 250 | | | | | 290 | 3200/3050 | 1.2 | 4.5 | 200 | 1020 |
| 315 | | | | | 340 | 3830/3650 | 1.1 | | 230 | 1160 |
| 400 | | | | | 410 | 4520/4300 | 1.0 | | 235 | 1385 |
| 500 | | | | | 480 | 5410/5150 | 1.0 | | 260 | 1670 |
| 630 | | | | | 570 | 6200 | 0.9 | | 310 | 1920 |
| 800 | | | | | 700 | 7500 | 0.8 | | 465 | 2330 |
| 1000 | | | | | 830 | 10300 | 0.7 | | 510 | 2680 |
| 1250 | | | | | 970 | 12000 | 0.6 | | 625 | 2995 |
| 1600 | | | | | 1170 | 14500 | 0.6 | | 640 | 3610 |

外形及安装尺寸

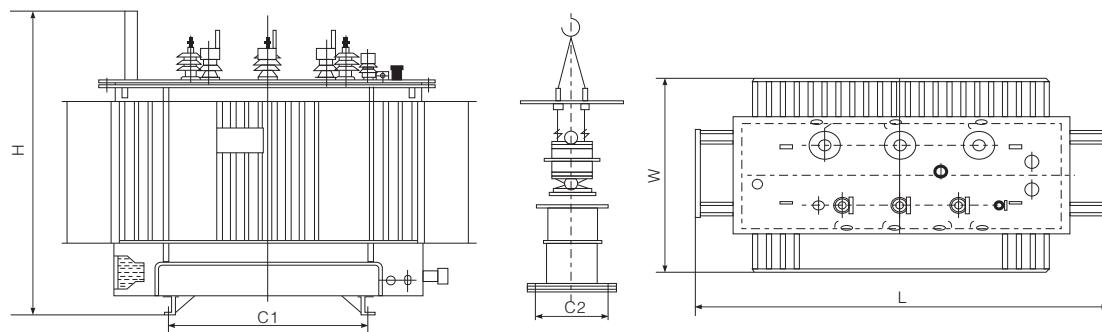

· 安装尺寸

表2

| 额定容量(kVA) | 外形及安装尺寸(mm) | | | | |
|-----------|-------------|------|------|-----|-----|
| | L | W | H | C1 | C2 |
| 30 | 730 | 500 | 850 | 400 | 400 |
| 50 | 760 | 530 | 890 | 400 | 400 |
| 63 | 785 | 580 | 920 | 400 | 400 |
| 80 | 810 | 670 | 930 | 400 | 400 |
| 100 | 835 | 735 | 990 | 550 | 550 |
| 125 | 840 | 715 | 1000 | 550 | 550 |
| 160 | 1030 | 655 | 1035 | 550 | 550 |
| 200 | 1095 | 700 | 1050 | 550 | 500 |
| 250 | 1145 | 740 | 1120 | 550 | 550 |
| 315 | 1210 | 800 | 1180 | 660 | 660 |
| 400 | 1290 | 880 | 1200 | 660 | 660 |
| 500 | 1355 | 925 | 1305 | 660 | 660 |
| 630 | 1470 | 1000 | 1385 | 820 | 820 |
| 800 | 1510 | 1080 | 1420 | 820 | 820 |
| 1000 | 1670 | 1160 | 1470 | 820 | 820 |
| 1250 | 1790 | 1360 | 1530 | 820 | 820 |
| 1600 | 1930 | 1390 | 1620 | 820 | 820 |

订货须知

订货时应提供产品型号、额定容量、高低压额定电压及高压分接范围、相数、联接组标号。